




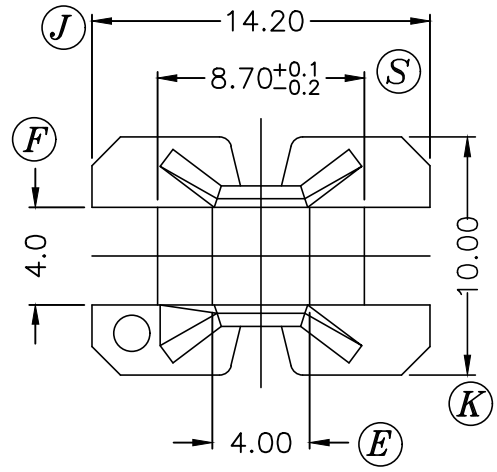


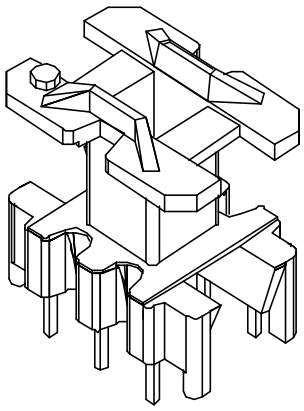

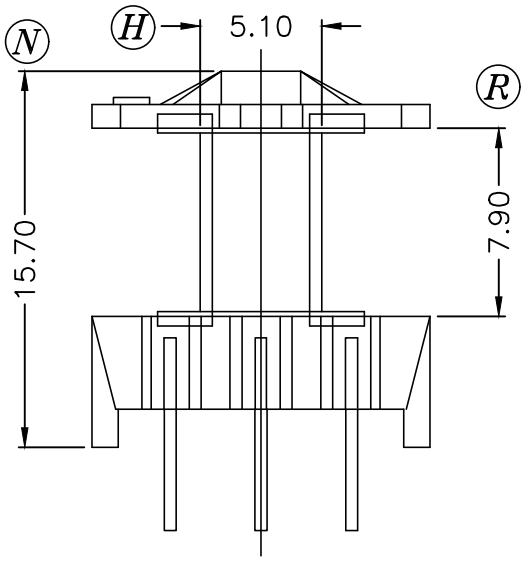

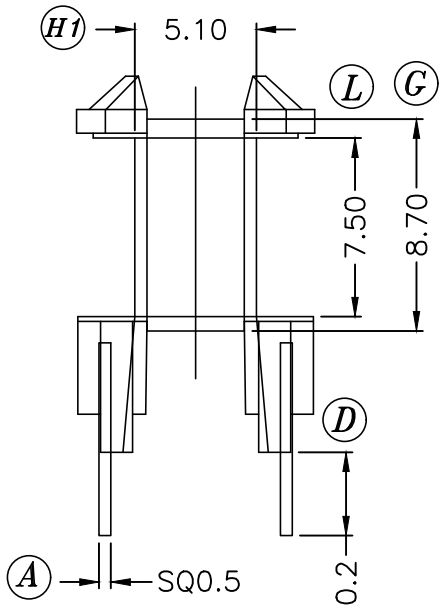

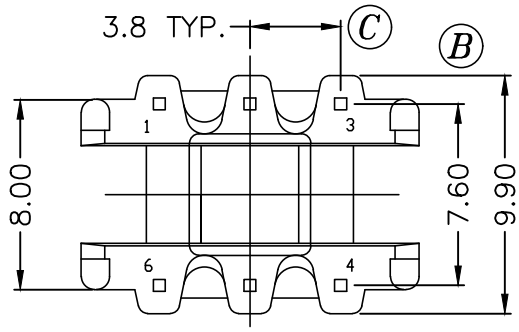

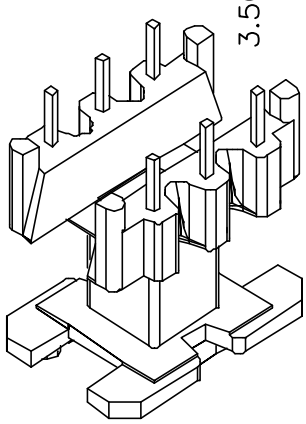

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	(B):7.7−>7.6	'98.02.02	4	CANCEL AIR VENT;UPDATE DRAWING	'05.03.30
2	CANCEL (M),(I),(O),(P),(Q); UPDATE DRAWING	'03.03.15	5	CHANGE DIM: Ⓢ 8.7→8.7+0.1/−0.2; Ⓓ 4.0±0.5 → 4.0±0.2	'06.01.23
3	ADD DIM. MARK: Ⓢ	'04.10.22			

DRAWN & DRAFTED BY	YANG JIAN	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T−H BOBBIN EF−12.6	
CHECKED & APPROVED BY	JOHN RONG		UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET FR530	UL REC. UL 94V−0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886−2−22990545 FAX:886−2−22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
				DATE: JAN.23 '2006	DRAWING NO. P−1201 / REV. 5