




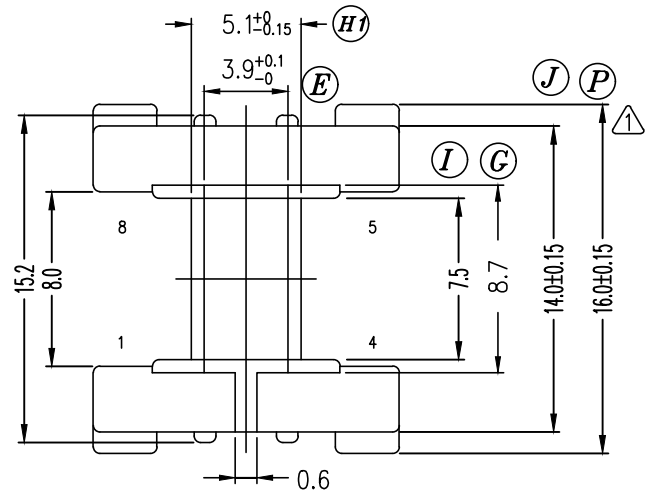


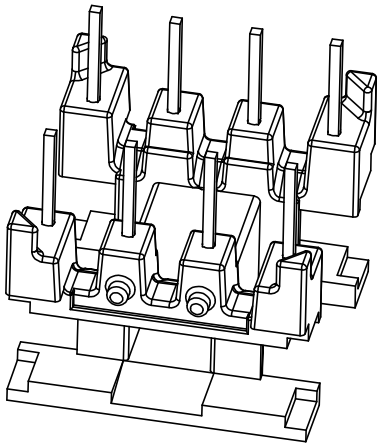

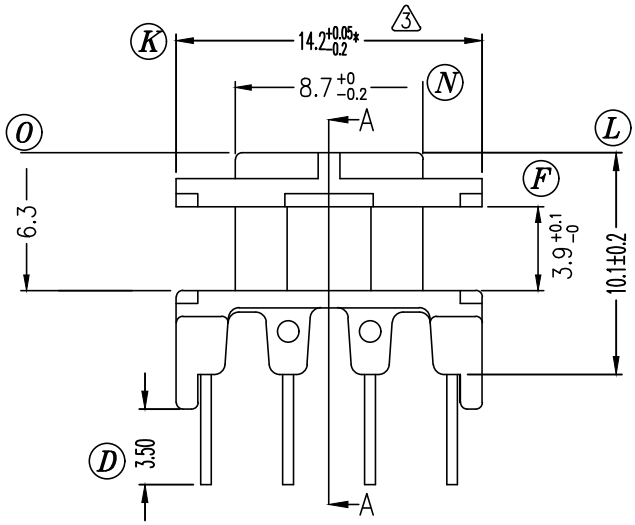

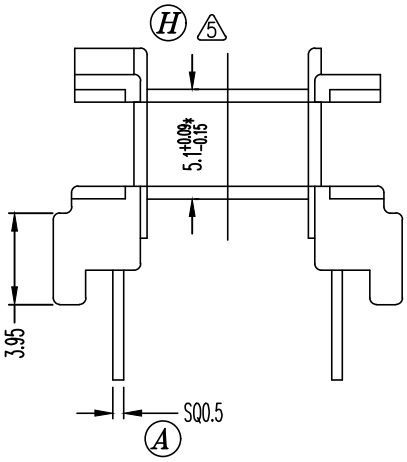

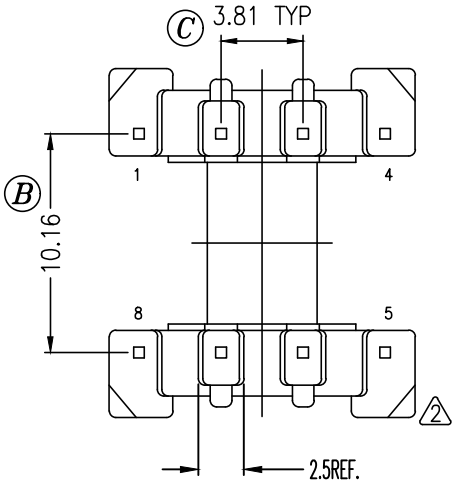

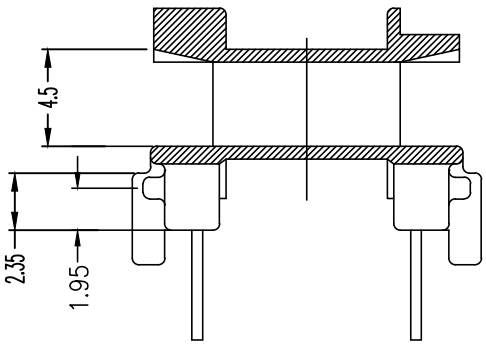

SECTION A–A

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	1 MODIFY TWO DIMENSION AS IT IS.	'01.09.18	4	"L":10.3MAX-->10.1+/-0.2	'07.11.26
2	2 CORRECT THE DRAWING AS THE ACTUAL SHAPE.	'03.03.15	5	5 $14.2^{+0}_{-0.2}$-->$14.2^{+0.05}_{-0.2}$. $5.1^{+0}_{-0.15}$--> $5.1^{+0.09}_{-0.15}$	'09.04.23
3	UPDATE DRAWING.	'03.03.22	6	"G":8.7±0.2-->$8.7^{+0.1}_{-0.2}$	'09.05.19

DRAWN & DRAFTED BY	GONG MIN	TOLERANCES		ANGLE: ±1°	TITLE: BOBBIN EF-12.6	
CHECKED & APPROVED BY		0<L≦4 ±0.1 4<L≦16 ±0.2 16<L≦63 ±0.3	pin pitch ±0.2	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC(PM9820)	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546				ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
					DATE: MAY.19'2009	DRAWING NO. P-1211 REV. 6