



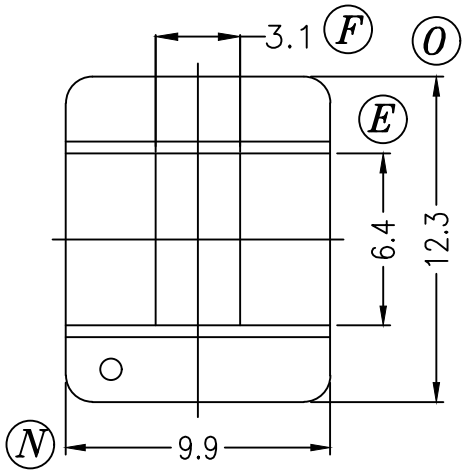


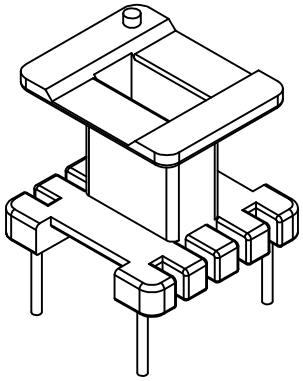

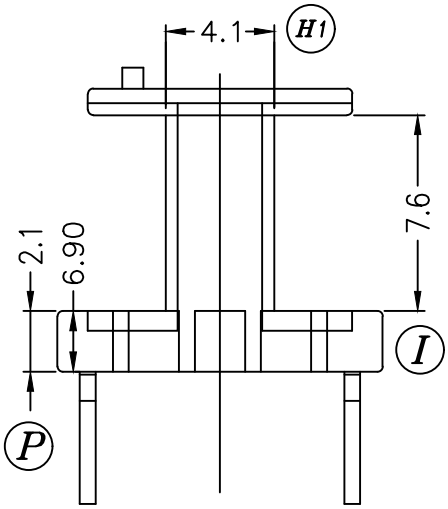

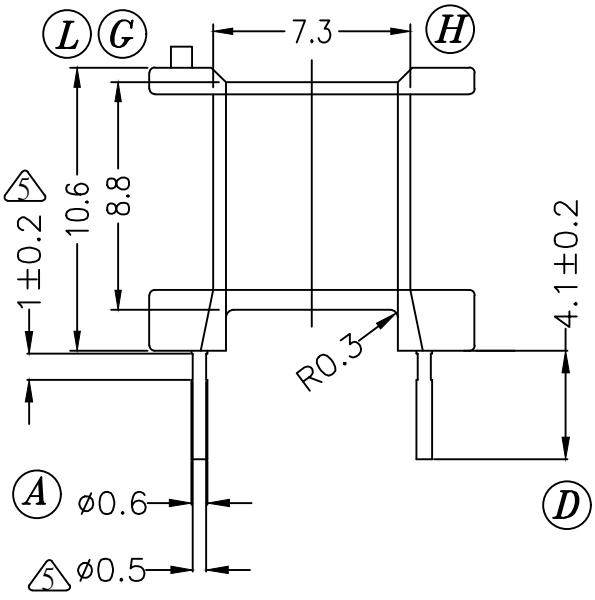

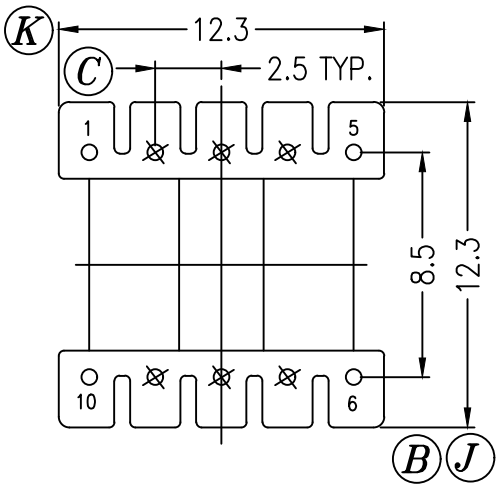

注:

1.插PIN針(1.5.6.10)

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	(F): 3.1–> $3.1^{+0}_{-0.1}$ (H): 7.2–>$7.3^{+0.1}_{-0}$ (H1): 3.9–>$4.0^{+0.1}_{-0}$		4	PIN根部增加打扁牙。 4	'06.06.21
2	$3.1^{+0}_{-0.1}$ –>3.1 (H): $7.3^{+0.1}_{-0}$ –>7.3 (H1): $4.0^{+0.1}_{-0}$ –>4.0	'03.10.20	5	PIN針增加壓花。 5	
3	(H1): 4.0–->4.1	'06.03.30			

DRAWN & DRAFTED BY	w.x.hang	TOLERANCES		ANGLE: ±1°	TITLE: T–H BOBBIN EE–13	
CHECKED & APPROVED BY		0<L≦4 ±0.1 4<L≦16 ±0.2 16<L≦63 ±0.3	pin pitch ±0.2	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC PM–9820	UL REC. UL 94V–0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886–2–22990545 FAX:886–2–22990546				ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0KG MIN
					DATE: 2009.07.21	DRAWING NO. P–1302 REV. 5