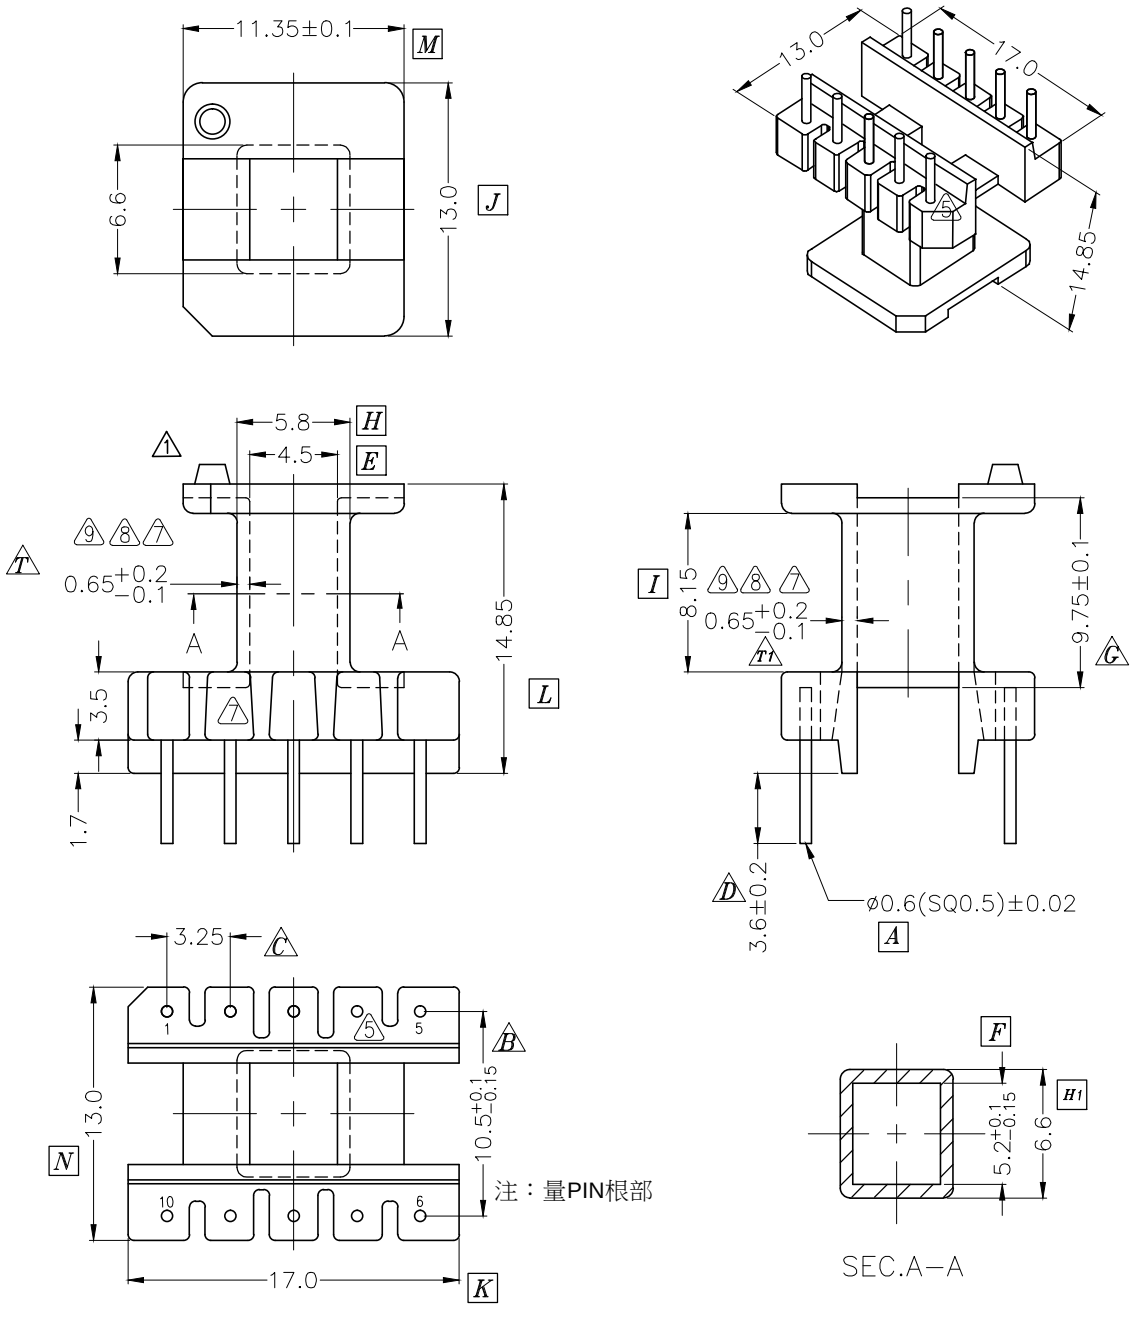


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	變更結構		5	根據實物修正圖面PIN孔：方孔－－>圓孔 5	09.03.31
2	增加尺寸(T)	06.04.27	6	修正鐵芯規格 6	09.10.08
3	更新版本		7	1.修正圖面內錯誤信息；2.依實物修改圖面 . 7	09.10.09
4	修正M尺寸11.35±0.2改為11.35±0.1,F尺寸5.2±0.2改為5.2+0.1/−0.15	07.10.17	8	修正壁厚規格 8	09.10.13
	修正G尺寸9.75±0.2改為9.75±0.1,B尺寸10.5±0.2改為10.5+0.1/−0.15		9	T尺寸,T1尺寸0.65±0.1修正為0.65+0.2/−0.1 9	09.12.03
	去掉C尺寸的(TYP)字樣		10	圖框更換	18.07.20

DRAWN & DRAFTED BY	王小雲	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T−H BOBBIN EI−16 6	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PM9820	UL REC.: UL 94V−0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886−2−22990545 FAX:886−2−22990546			ORIGIN: ZZ	PIN MATERIAL: CP線	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
				DATE: JUL.20.2018	DRAWING NO.: P−1613 / REV.: 10