




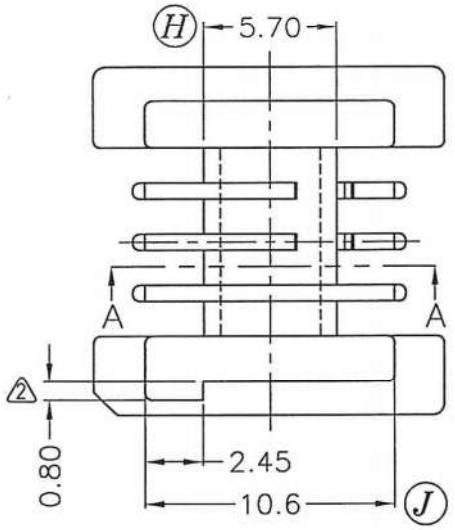


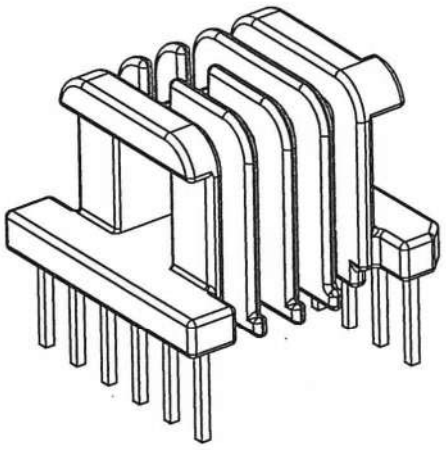

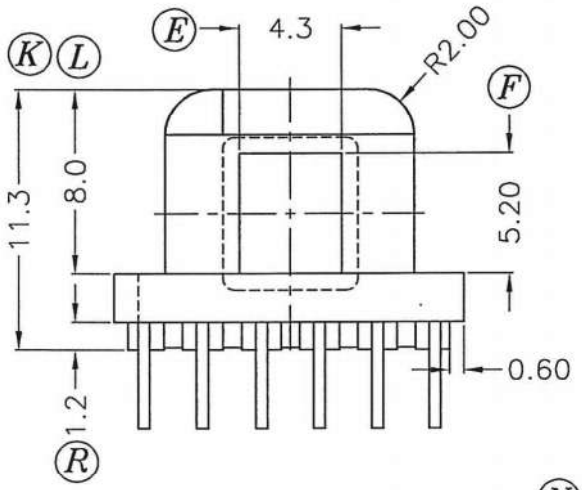

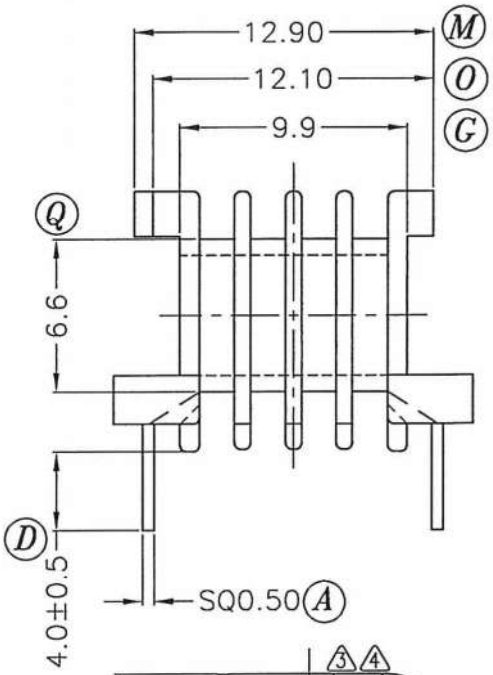

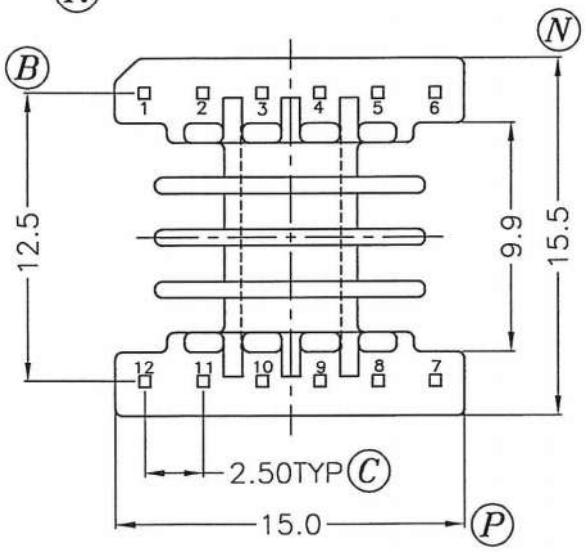

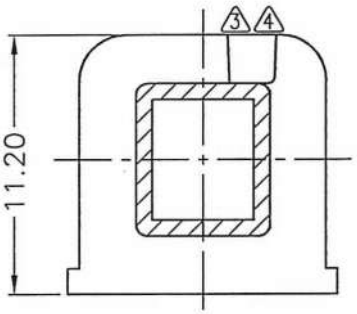

SECTION A–A

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	(O):12.2 CHANGE TO 12.1.	'98.03.15	4	變更線槽 . 4	'19.03.25
2	ADD A BOSS . 2	'04.12.29			
3	變更線槽 . 3	'19.03.18			

DRAWN & DRAFTED BY	YE ZHAN CHAO	TOLERANCES: 0<L≤4 ±0.1; 4<L≤16 ±0.2; 16<L≤63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: BOBBIN EE–16H (4 GROOVES)	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC (T375J)	UL REC. UL 94V–0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD.			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0KG MIN
TEL:886–2–22990545	FAX:886–2–22990546			DATE: MAR.05 '1998	DRAWING NO. P–1616 / REV. 4