
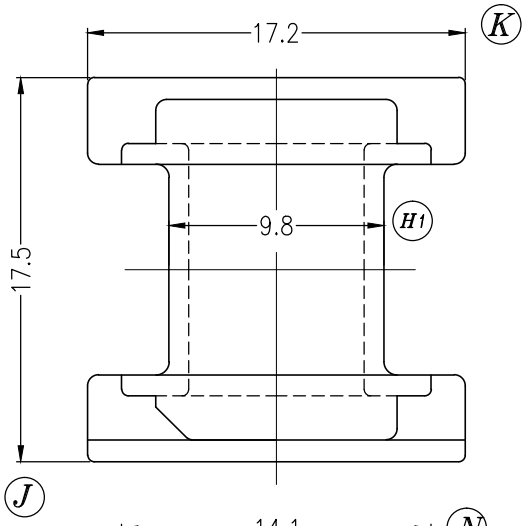
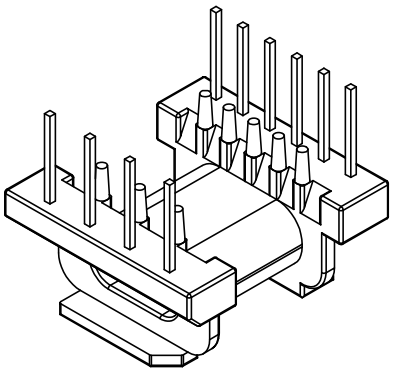
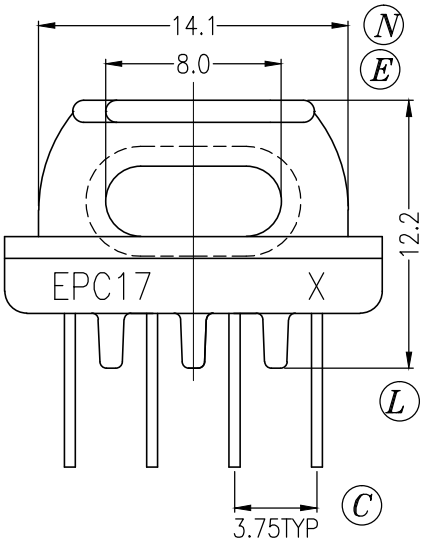
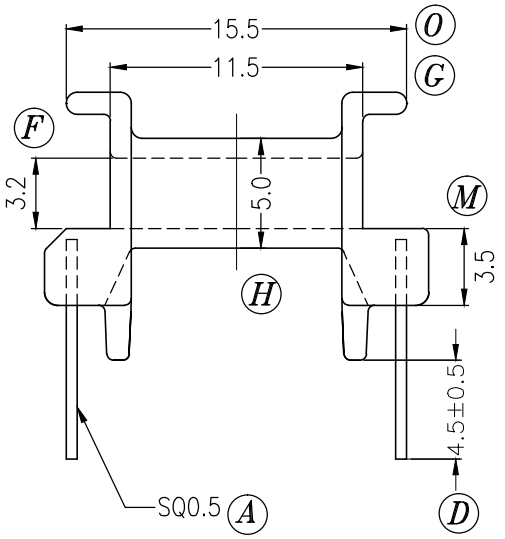
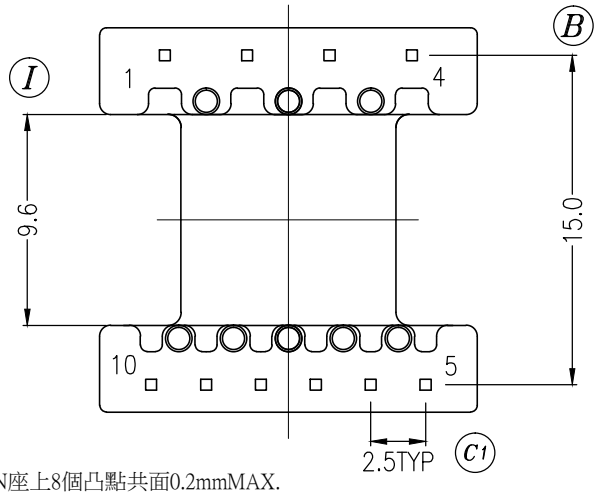


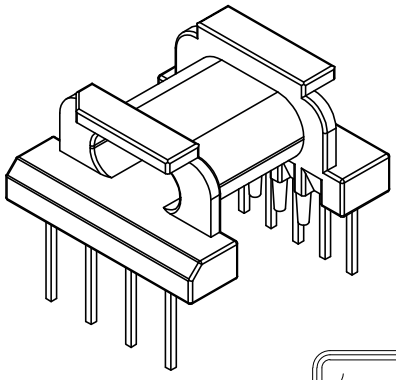

無鹵素

注：PIN座上8個凸點共面0.2mmMAX.

| REV. | REVISIONS REC. | DATE | REV. | REVISIONS REC. | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPDATE DRAWING | '06.05.29 | | | |
| 2 | 增加平面度要求 | '09.02.21 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAWN & DRAFTED BY | ZHOU ZEHNG SHENG | TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2 | ANGLE: ±1° | TITLE: BOBBIN EPC17 | |
| CHECKED & APPROVED BY | | | UNIT: MM | BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC(PM-9820) | UL REC. UL 94V-0 |
| PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546 | | | ORIGIN: ZZ | PIN MATERIAL: CP WIRE | PIN TENSION LOAD: 1.0KG MIN |
| | | | | DATE: MAY.24 '2000 | DRAWING NO. P-1705 / REV. 2 |