




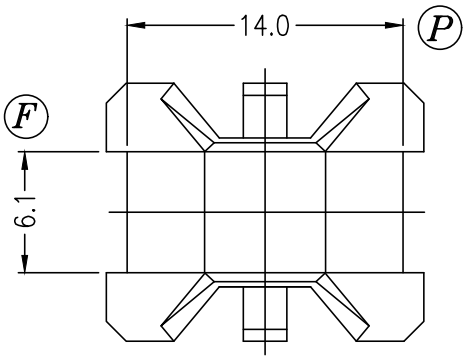


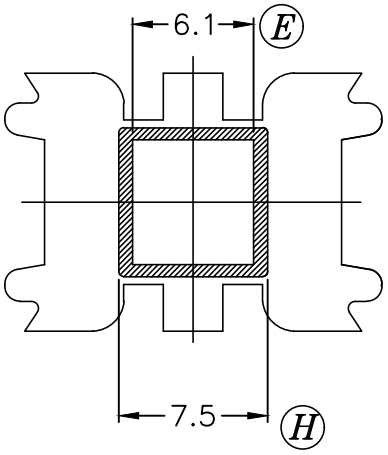

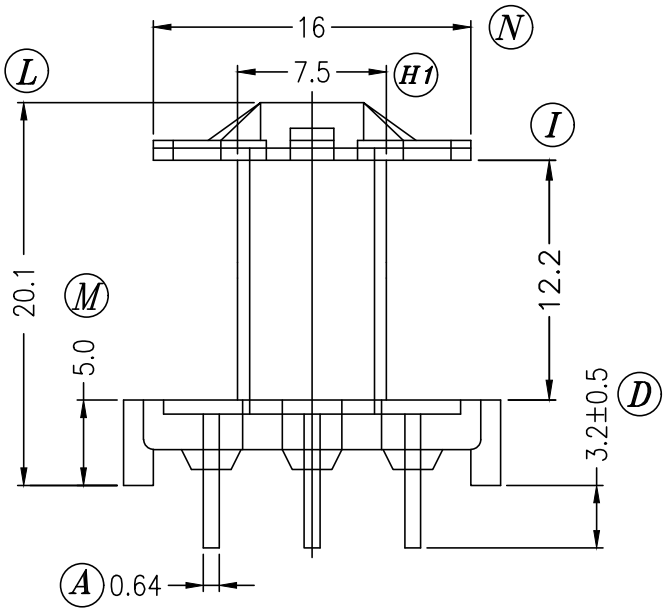

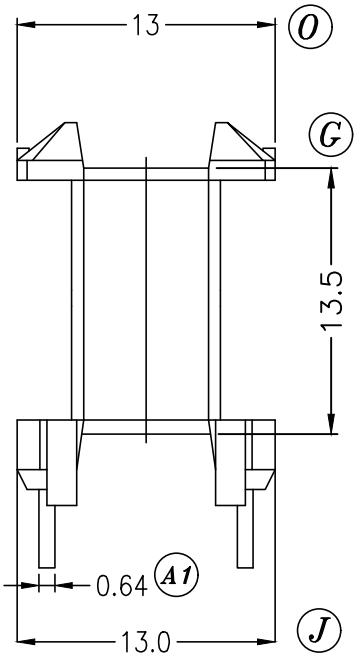

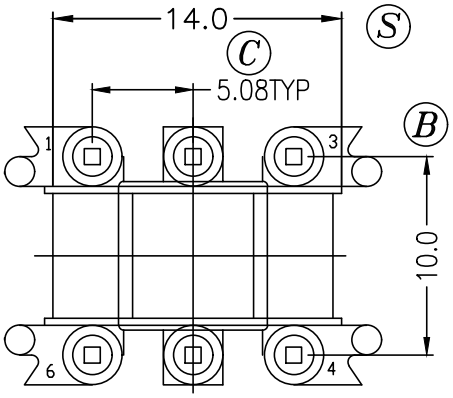

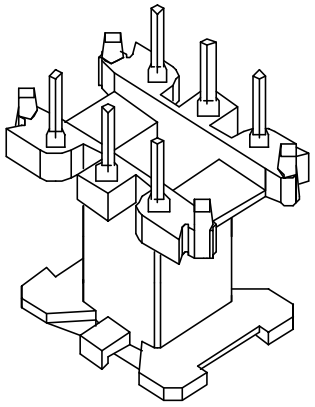

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	(G):13.4->13.5 (I):12.1->12.2		3	ADD AIR VENT	2004.6.3
	(K):19.0->19.1 (Q):0.8->0.7		4	UPDATE DRAWING,CANCEL OFF AIR VENT	2019.3.5
2	(L):19.5->20.1 (M):4.4->5.0				

DRAWN & DRAFTED BY	QINMENG	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T-H BOBBIN EF-20	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PA 46	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5kg MIN.
				DATE: FEB 21'2001	DRAWING NO. P-2002-2 / REV. 4