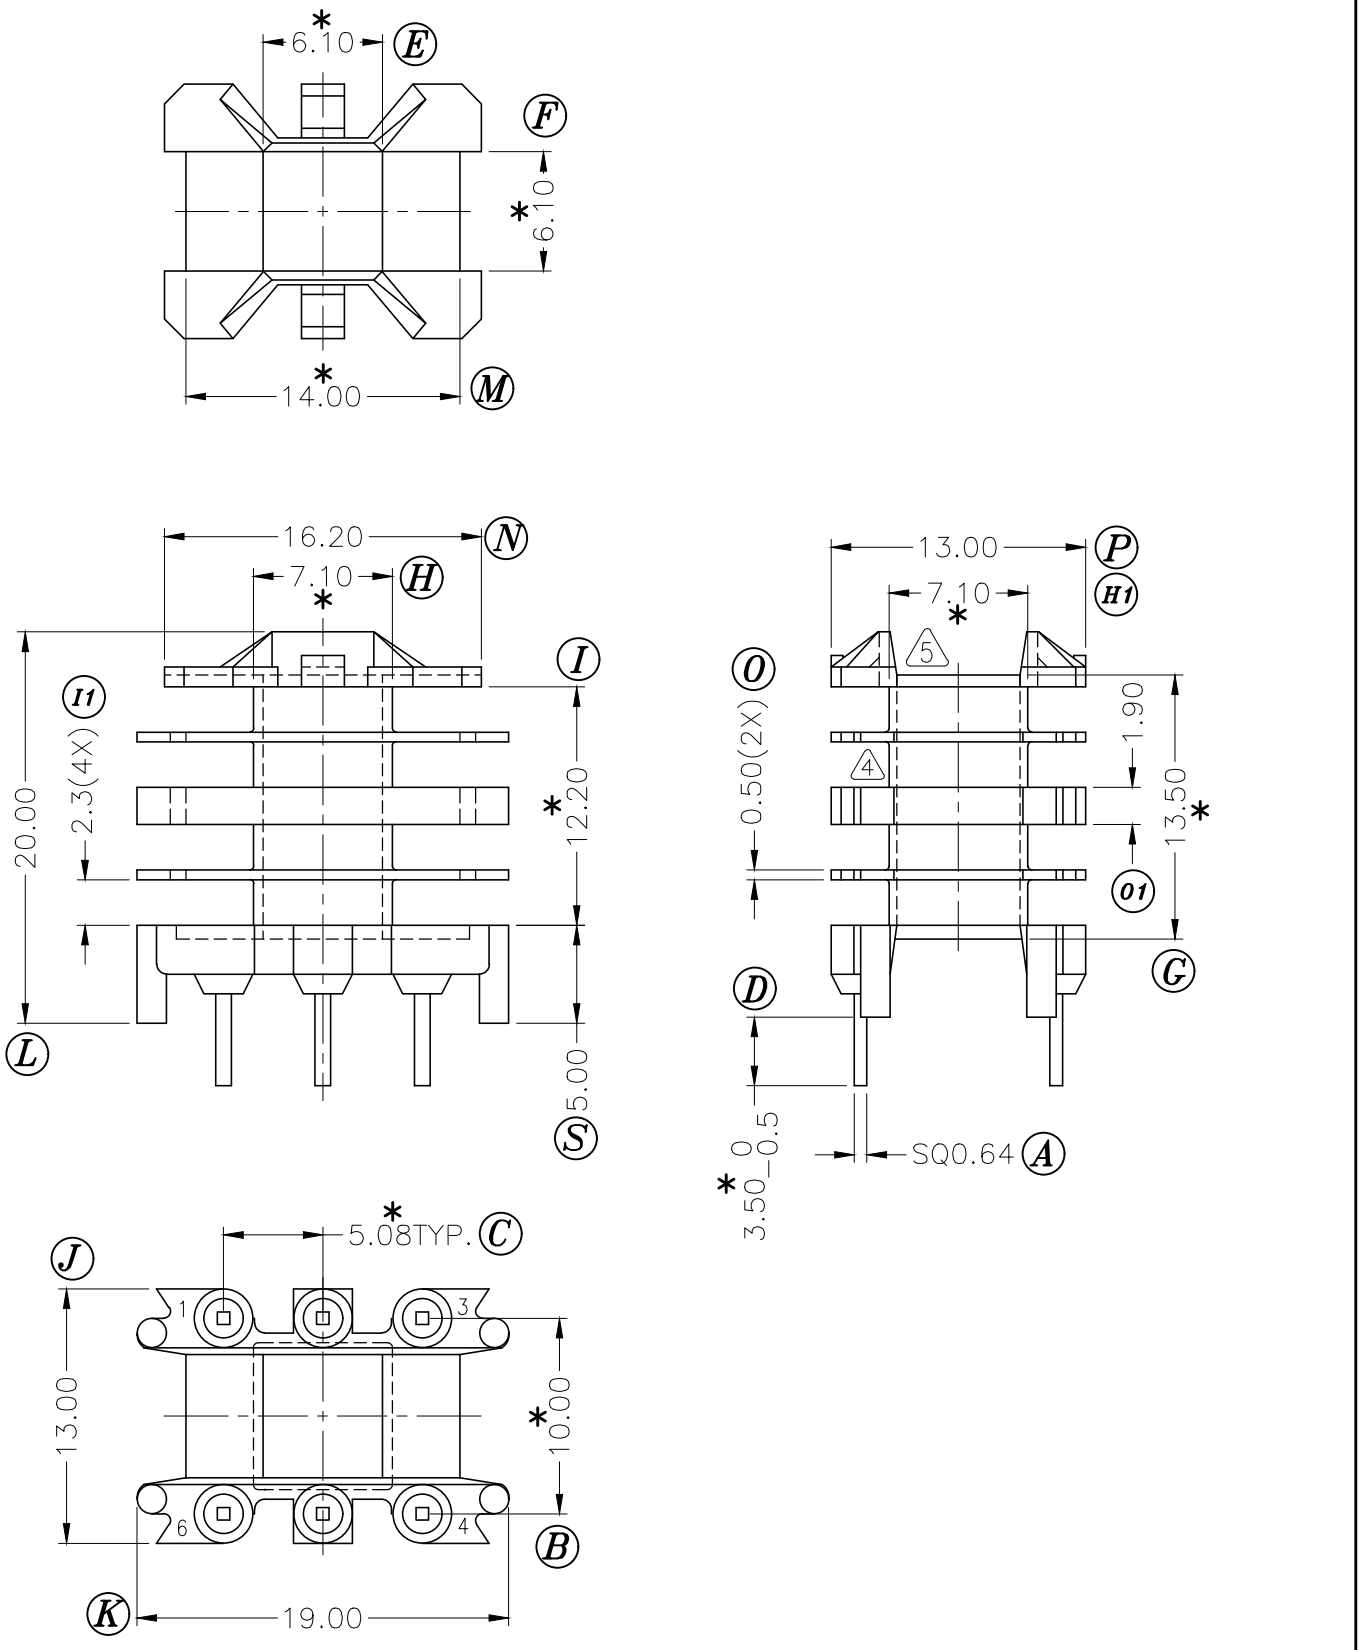


REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	PIN TENSION LOAD:1.5->2.5KG	'02.12.03	4	SHAPE MODIFIED: 4	'03.04.07
2	(S):5.3->4.8	'02.12.12	5	SHAPE MODIFIED: 5	'06.08.28
3	(S):4.8->5.0;(L):19.8->20.0;(D):3.2±0.5->3.5+0/-0.5	'02.04.11	6	UPDATE THE DRAWING.	'08.08.06

DRAWN & DRAFTED BY	XU HUAN	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T-H BOBBIN EF-20 (4 GROOVES)	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET FR530	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: SZ	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 2.5KG MIN
				DATE: AUG.28 '2006	DRAWING NO. P-2007-2 / REV. 6