




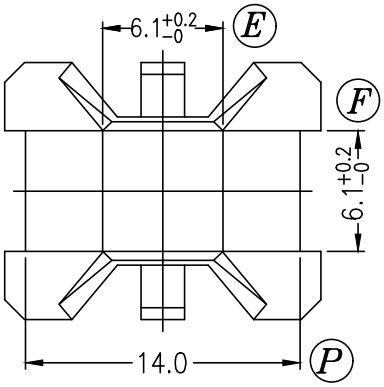


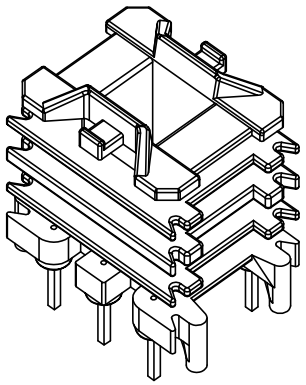

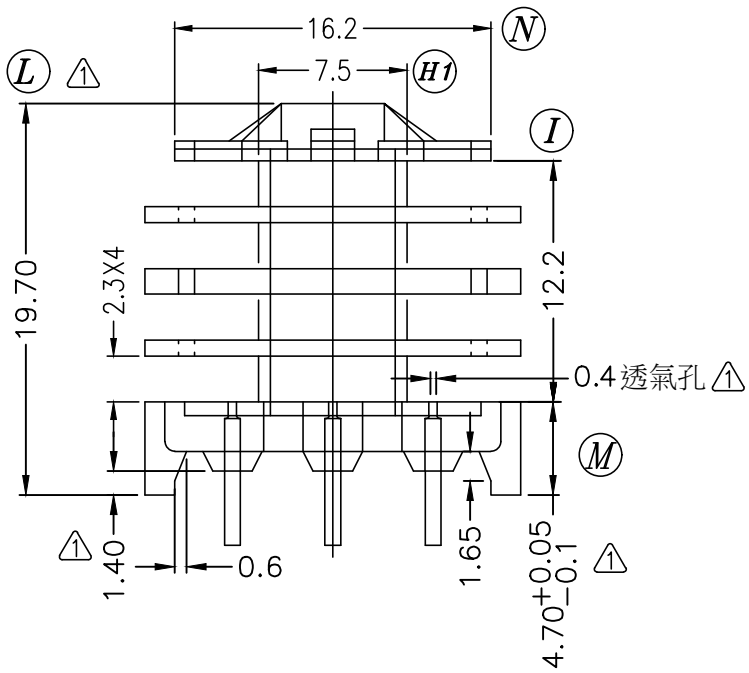

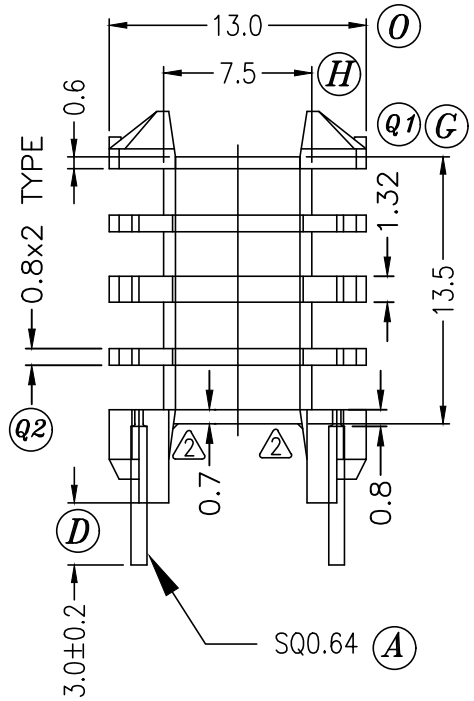

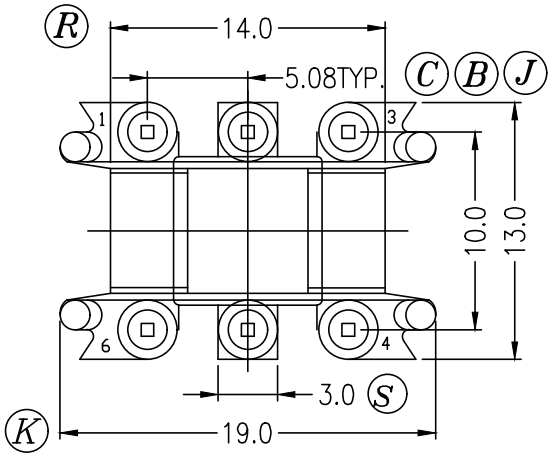

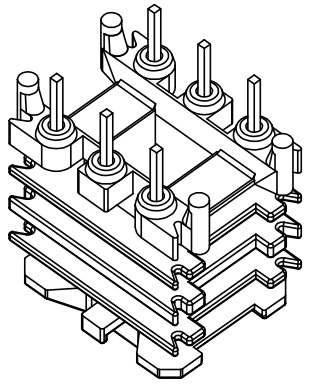

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	首次發行	'04/7/10	3	2 擋牆與PIN座間加 C0.4*0.4mm	'05/5/31
2	1 (1)修改透氣孔； (2)修改凸點高度及相關聯尺寸	'04/9/09	4	變更中孔公差. 4	'14/4/25

DRAWN & DRAFTED BY	LI JIE	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: BOBBIN EF-20V(4 GROOVES)	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET FR530	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN.
				DATE: JUN.23 '2004	DRAWING NO. P-2007-3 / REV. 4