



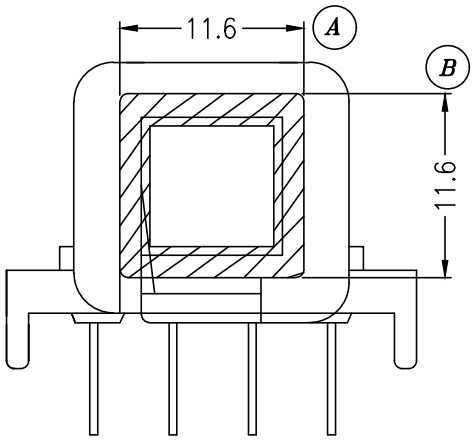


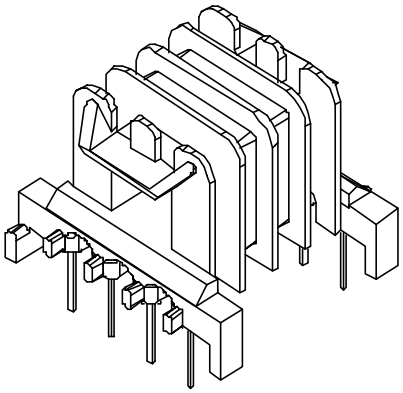


SEC. A–A

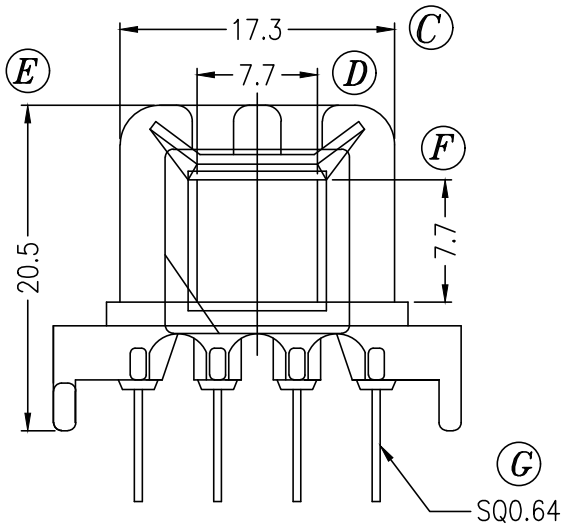

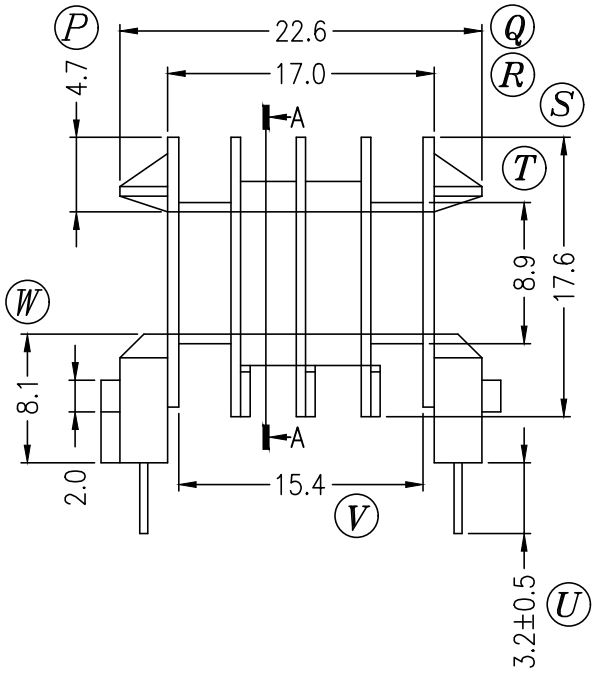

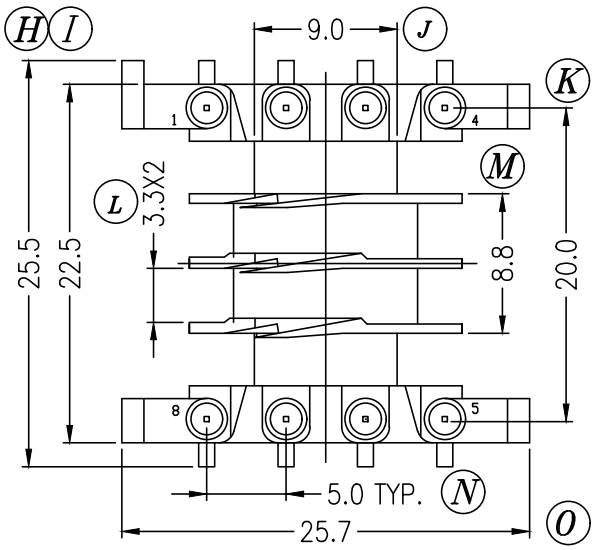

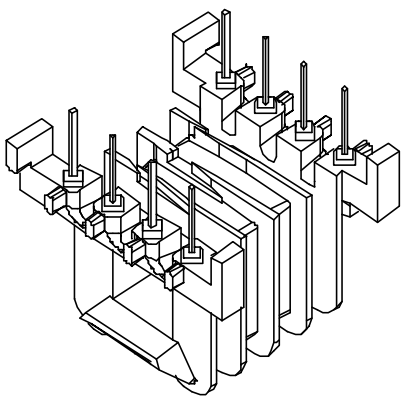

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	更改尺寸:9.0->8.9				
2	更改尺寸:22.8->22.6 ;7.6->7.7				
3	UPDATE DRAWING	06'06.30			

DRAWN & DRAFTED BY	XIE SHU BO	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: BOBBIN EF-25H (4 GROOVES)	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET FR530	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG SZ	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
				DATE: DEC.18'1996 / DRAWING NO. P-2501	REV. 3