



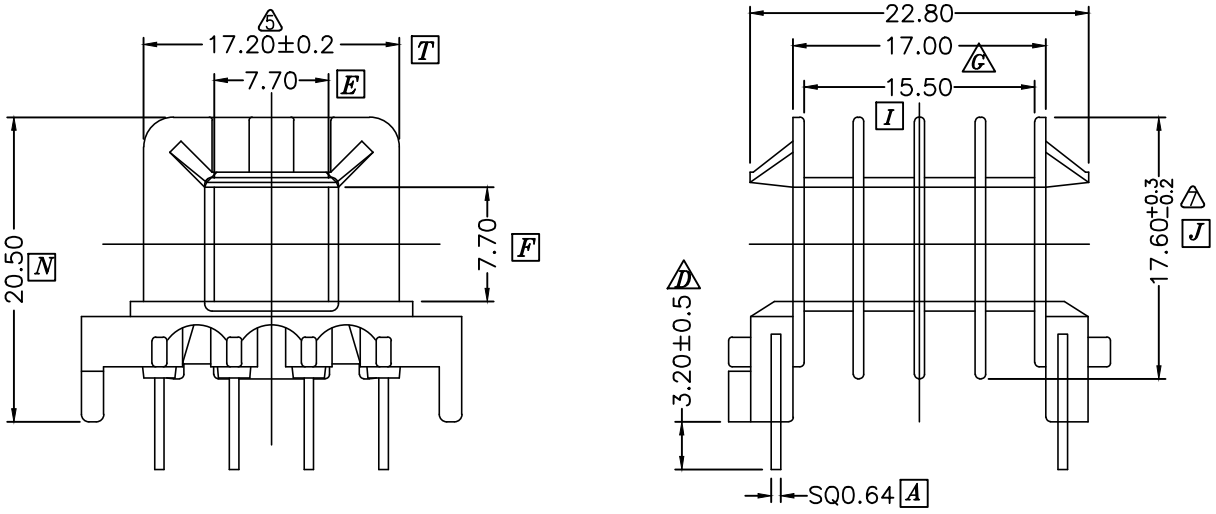


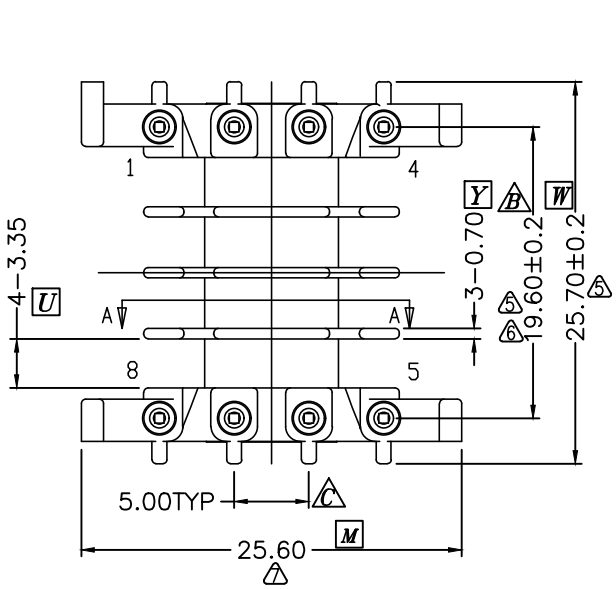

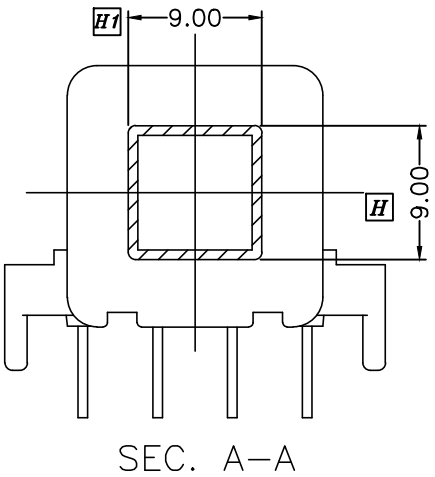

SEC. A-A

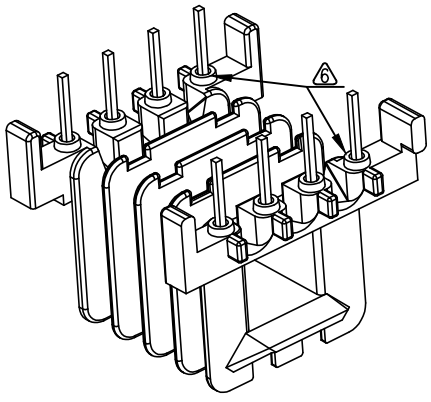

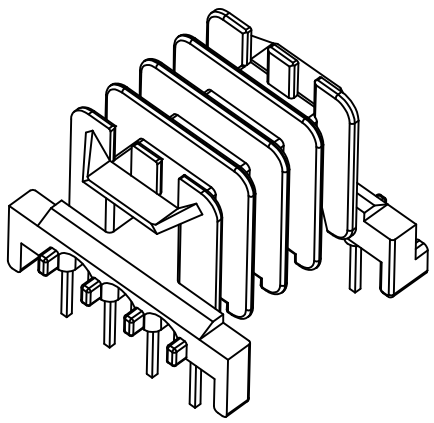

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
4	④ 按实物更正尺寸	2011.01.13	7	⑦ 修改尺寸25.7→25.6 , 17.60±0.3→17.60+0.30/-0.20	2013.10.30
5	⑤ 变更公差	2012.05.29			
6	⑥ 設變排距尺寸	2013.08.29			

DRAWN & DRAFTED BY	PENG JING CHENG	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T-H BOBBIN EF-25H(4 SEC)	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PET FR530	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
				DATE: MAR.08 '2007	DRAWING NO. P-2505-2 REV. 7