




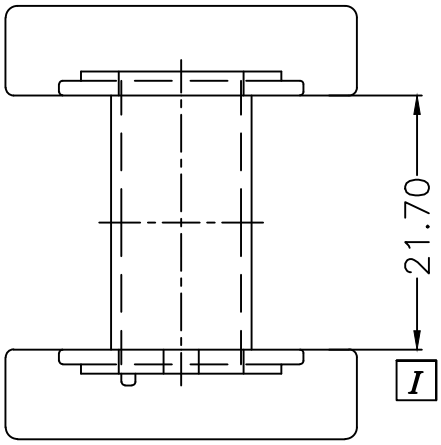


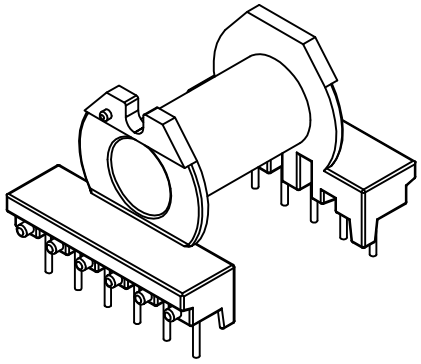

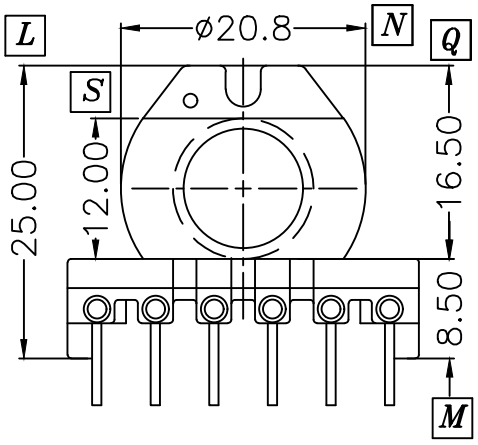

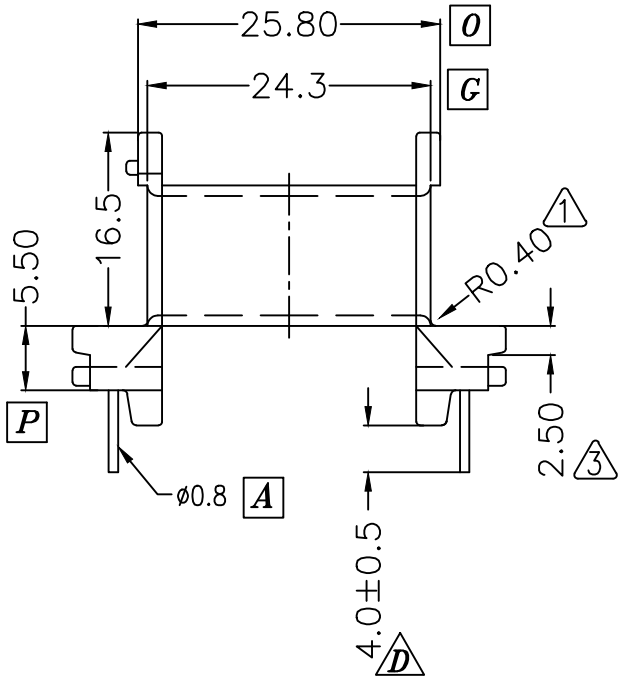

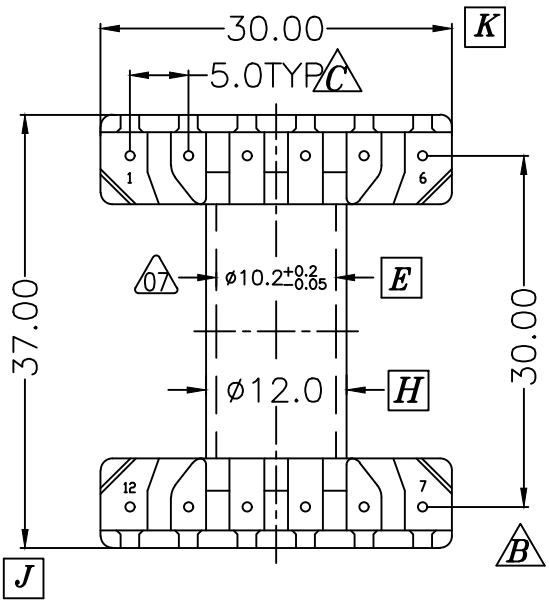

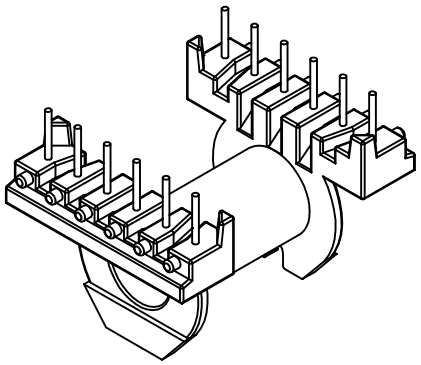

REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	首次發行.	2004.10.20
2	增加 0.4R角 02	2007.03.23
3	更換圖框	2007.07.20
4	修正壁厚公差0.9+/-0.05-->0.78MIN. 04	2008.07.28
5	加嚴管控鐵芯孔公差：10.2+/-0.2-->10.2+0.2/-0.1 05	2008.09.24
6	增加尺寸管控 06	2009.11.25
7	加嚴管控鐵芯孔公差：10.2+0.2/-0.1-->10.2+0.2/-0.05 07	2010.06.08

DRAWN & DRAFTED BY	計 輝	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: BOBBIN ERL-28H	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC(T375 HF)	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 2.0KG MIN
				DATE: AUG.07.1998	DRAWING NO. P-2809 / REV. 7