



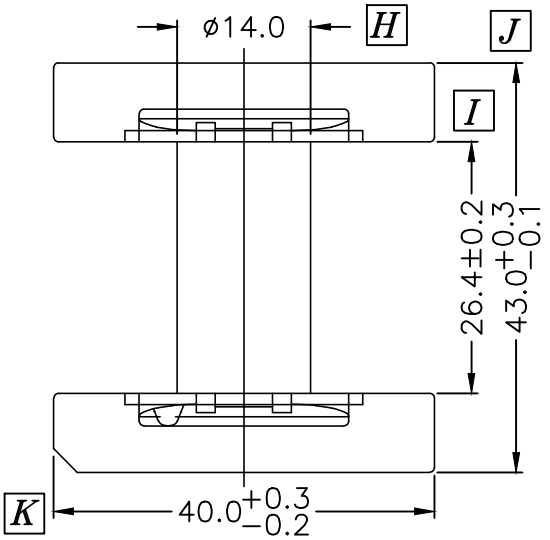


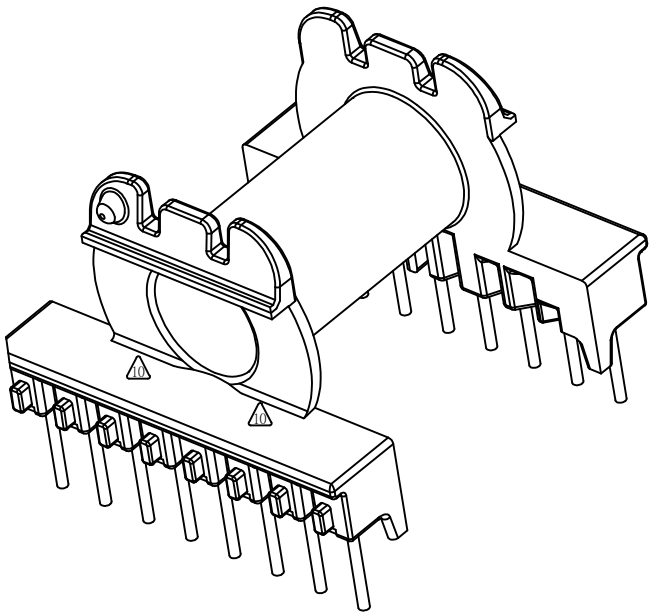

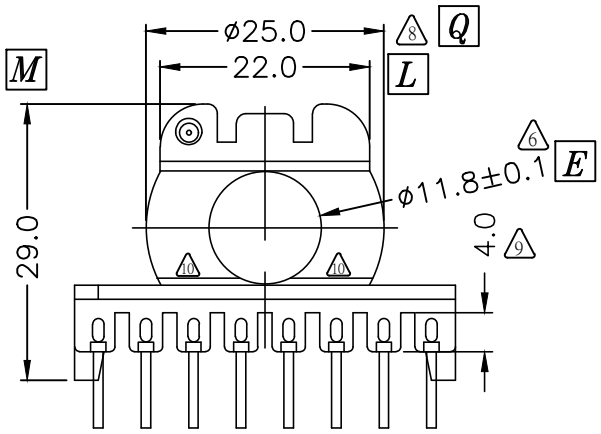

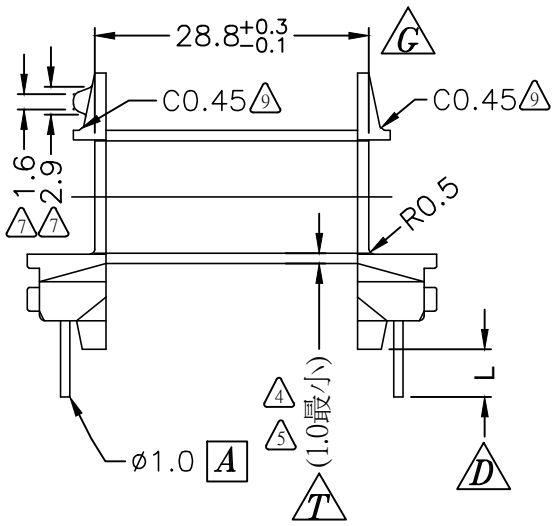

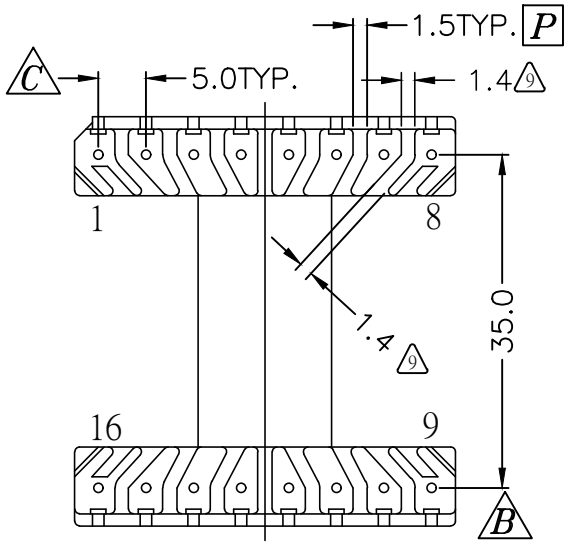

備註:

1.電鍍規格：Sn100% 5~10um

10 NI 1.25~2.5um

REV.	REVISIONS REC.	DATE
3	(B):CHANGE TO 35.0±0.2/35.0±0.3 3	
4	CANCEL (N),(O); UPDATE DRAWING 4	
5	ADD 4 PCS R0.5mm IN CORNER 5	
6	Dimensions(E)ø11.8+/−0.2 change to ø11.8+/−0.1 6	2008.08.04

REV.	REVISIONS REC.	DATE
7	Design change 7	2010.09.08
8	ADD dimension 8	2012.11.13
9	更新部分結構 新開一套模1702001 9	2017.04.24
10	UPDATE DRAWING 10	2017.05.24

DRAWN & DRAFTED BY	QIN MENG	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T-H BOBBIN EER-35H	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PM 9820	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: 1/2 CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 2.0KG MIN
				DATE: SEP.08.10	DRAWING NO. P-3508 / REV. 10