




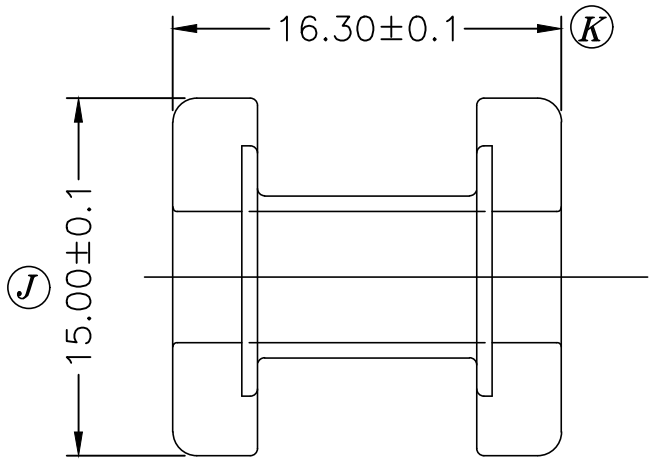


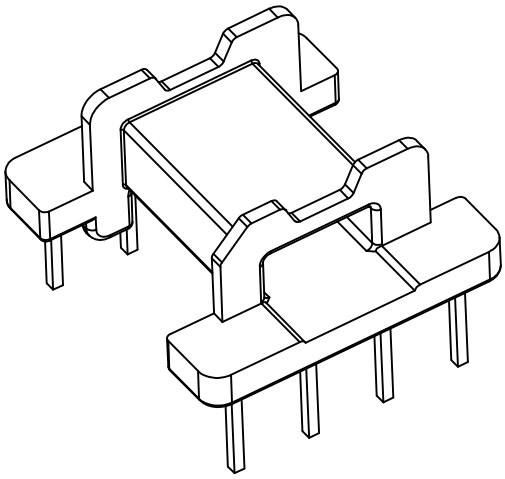

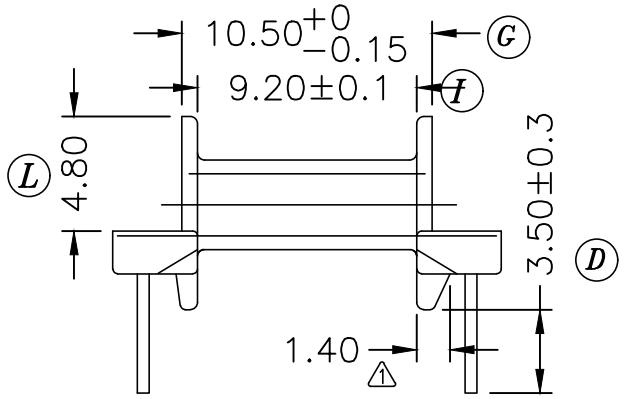

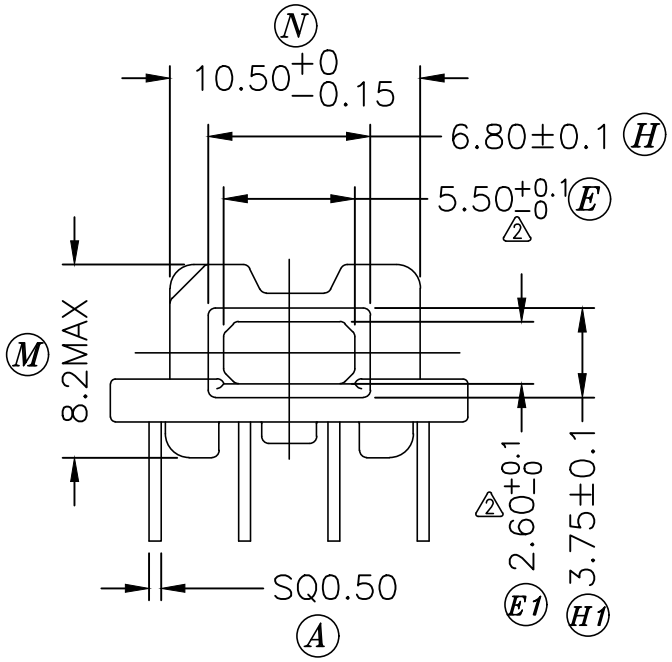

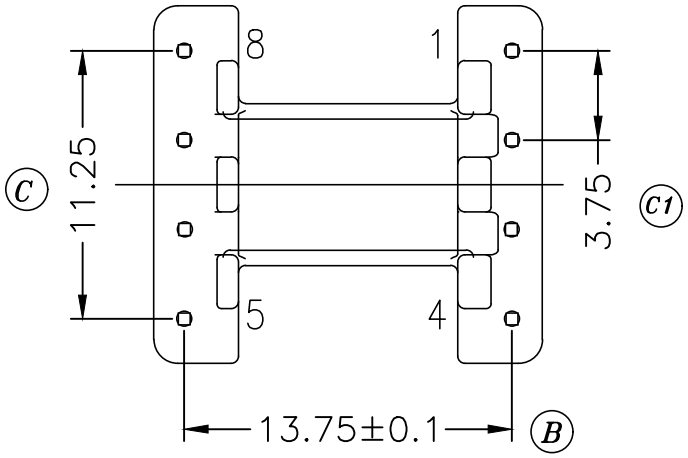

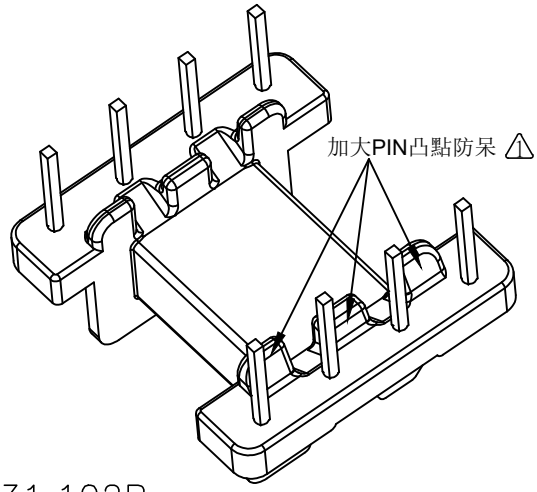

B−031.102P

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	加大PIN凸點防呆 1	'09.08.26			
2	變更鐵芯孔公差. 2	'12.03.27			
3	更新檢測序號. 3	'19.07.31			

DRAWN & DRAFTED BY	黃金宇	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T−H BOBBIN EFD−15	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PM−9630	UL REC. UL 94V−0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886−2−22990545 FAX:886−2−22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.0KG MIN
				DATE: AUG.26 '2009	DRAWING NO. P−1505−1 / REV. 3