



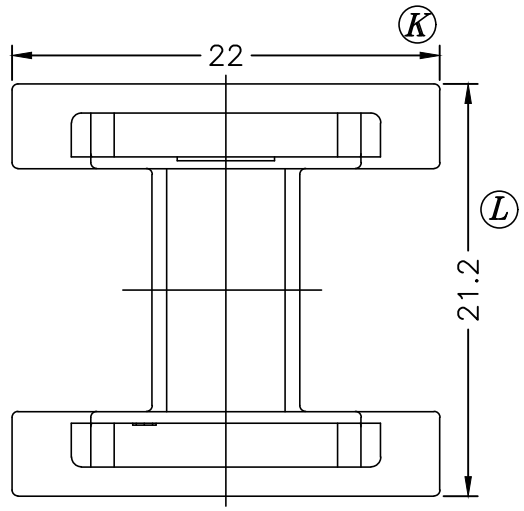


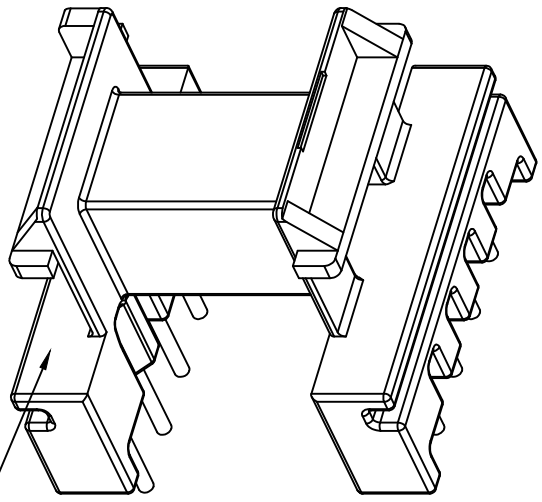


此面的結構
強度為1.0KGMIN.

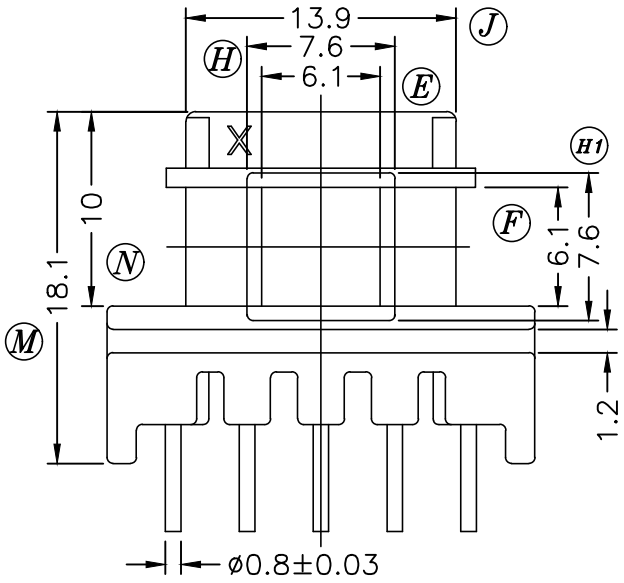

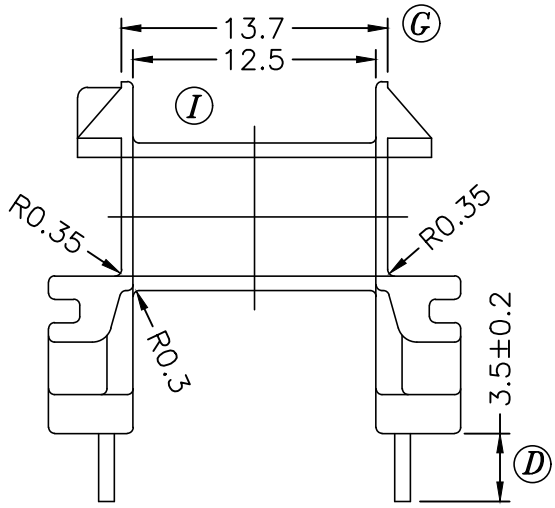

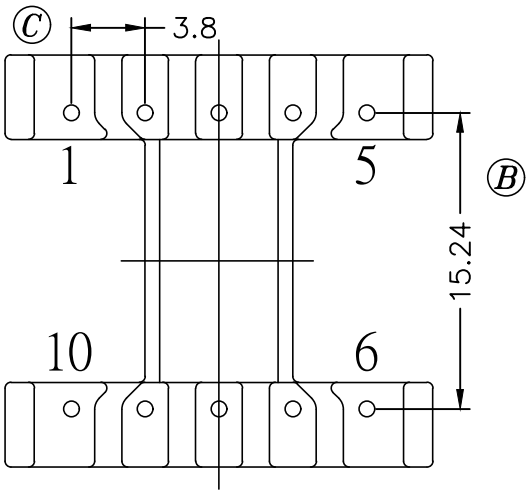

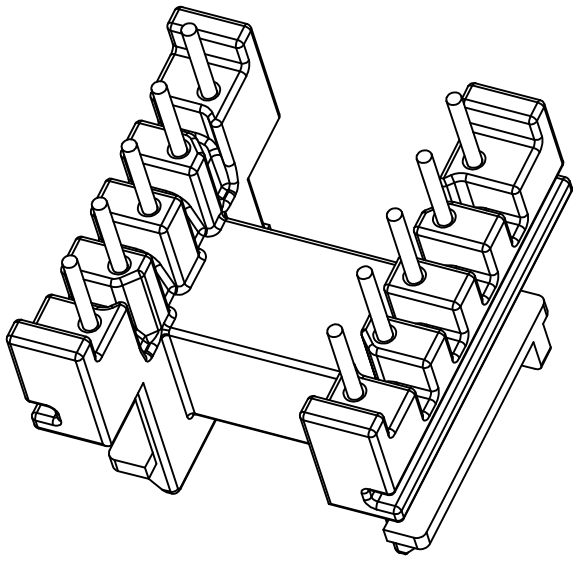

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE

DRAWN & DRAFTED BY	時 飛	TOLERANCES		ANGLE: ±1°	TITLE: T-H BOBBIN EF-20	
CHECKED & APPROVED BY		0<L≦4 ±0.1 4<L≦16 ±0.2 16<L≦63 ±0.3	pin pitch ±0.2	UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PM 9820	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546				ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
					DATE: 2009.10.12	DRAWING NO. P-2015-8 REV. 0