



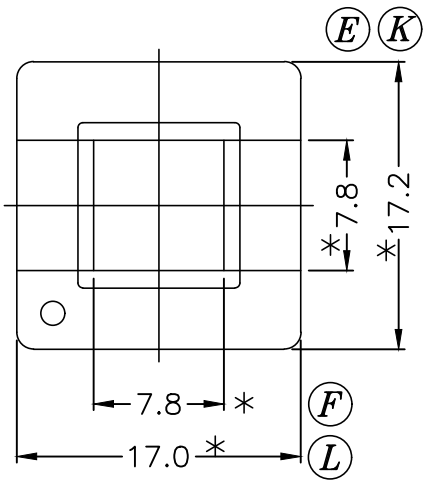


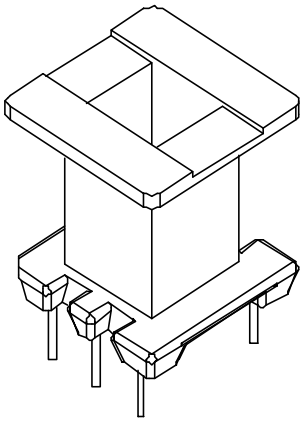

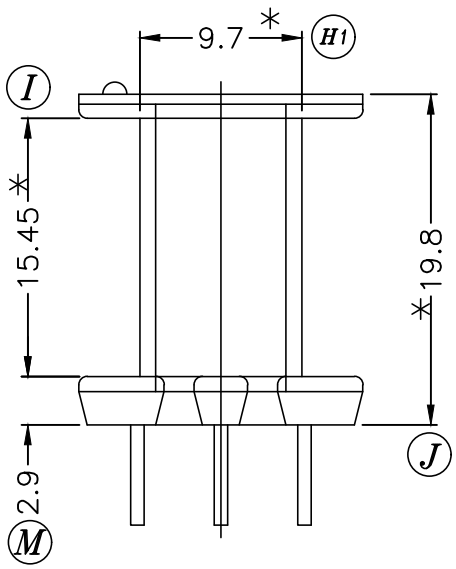

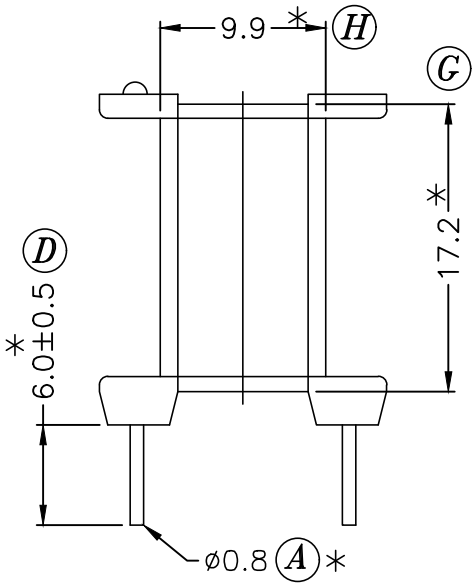

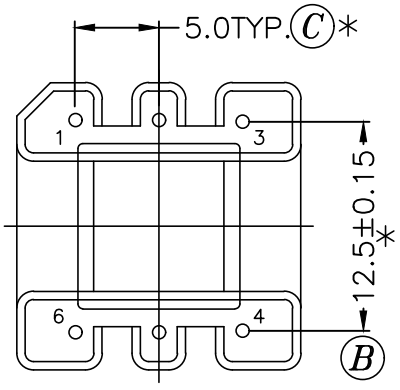

標*尺寸為重點管控尺寸

REV.	REVISIONS REC.	REV.	REVISIONS REC.
1	頂部增加定位凸台		
2	材質設變，由T375J變更為T375HF		
3	增加材質T375J		

DRAWN & DRAFTED BY	LIU BO	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: T-H BOBBIN EF-25	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: PHENOLIC T375HF/T375J	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: SZ	PIN MATERIAL: CP WIRE	PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN
				DATE: JAN.16 '2014	DRAWING NO. P-2509-1 / REV. 3