
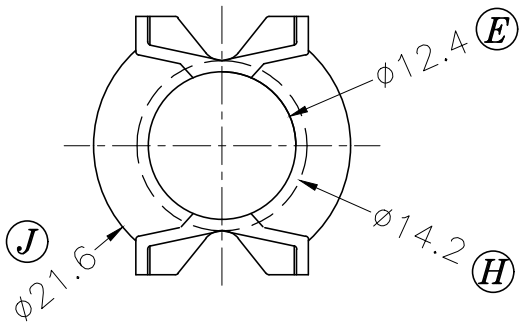
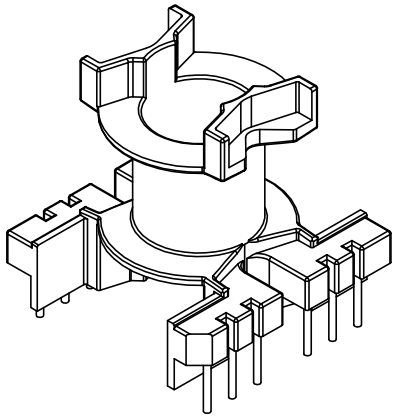
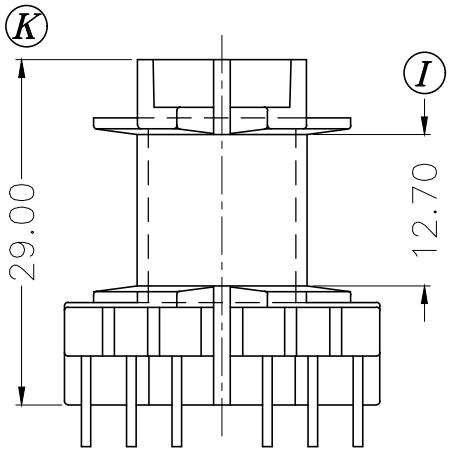
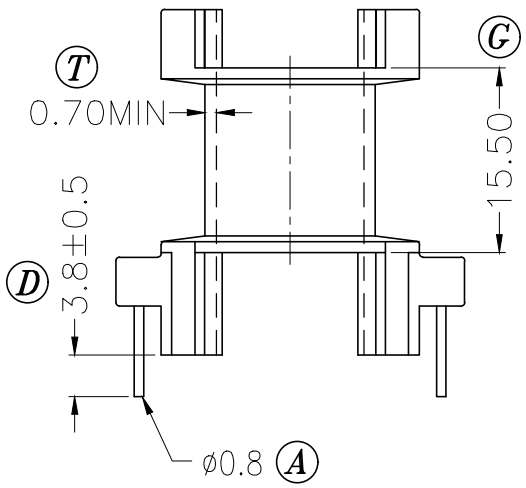
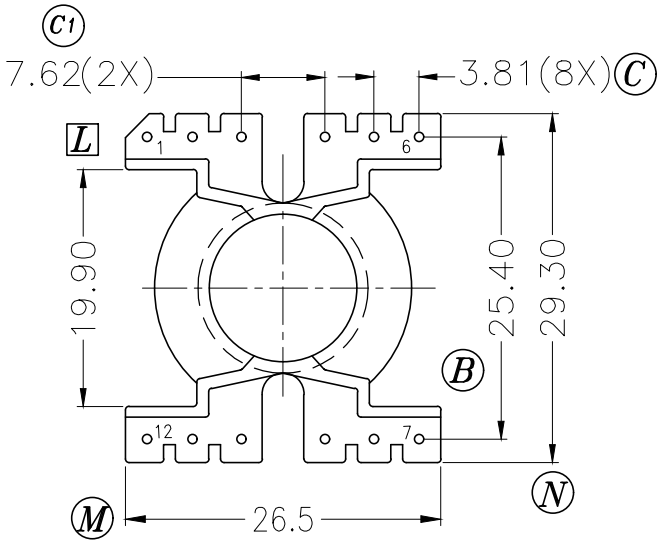


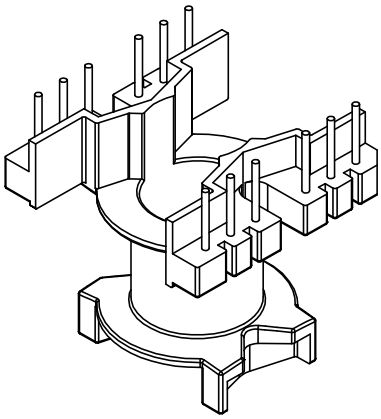

| REV. | REVISIONS REC. | DATE | REV. | REVISIONS REC. | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首次發行 | 2004.05.16 | | | |
| 2 | 更新圖框發行 | 2007.07.23 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAWN & DRAFTED BY | 曹思志 | TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; PIN PITCH ±0.2 | ANGLE: ±1° | TITLE: T-H BOBBIN PQ-26X25 | |
| CHECKED & APPROVED BY | | | UNIT: MM | BOBBIN MATERIAL: PM9820 | UL REC. UL 94V-0 |
| PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546 | | | ORIGIN: DG | PIN MATERIAL: CP WIRE | PIN TENSION LOAD: 1.5KG MIN |
| | | | | DATE: MAY.16 '2004 | DRAWING NO. P-2601 / REV. 2 |