




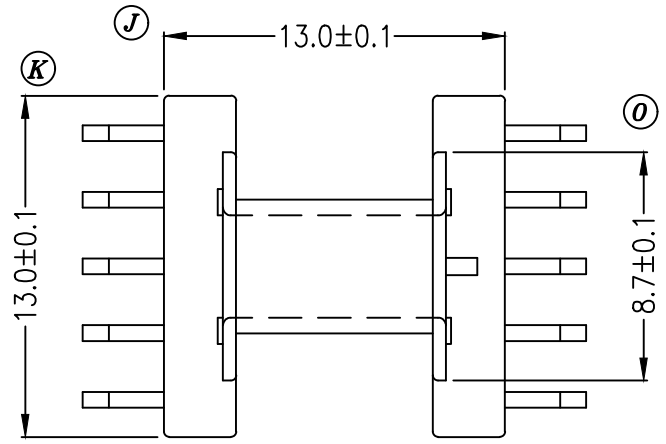


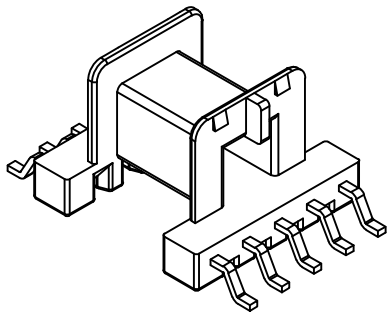

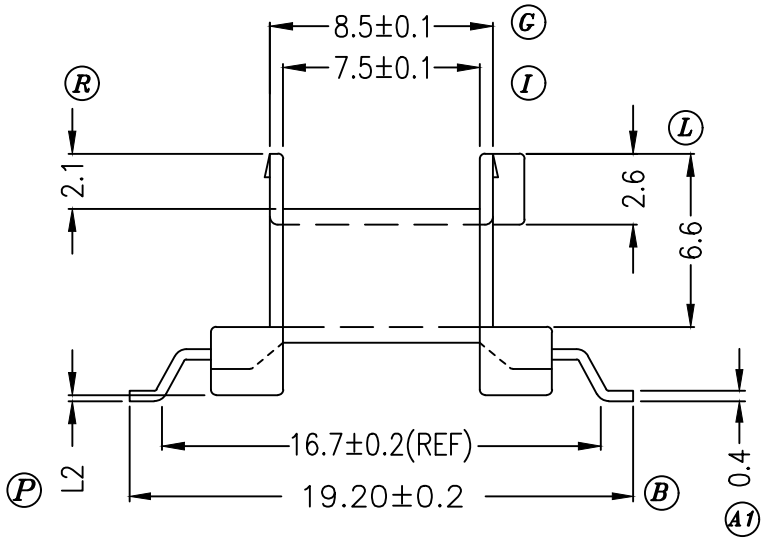

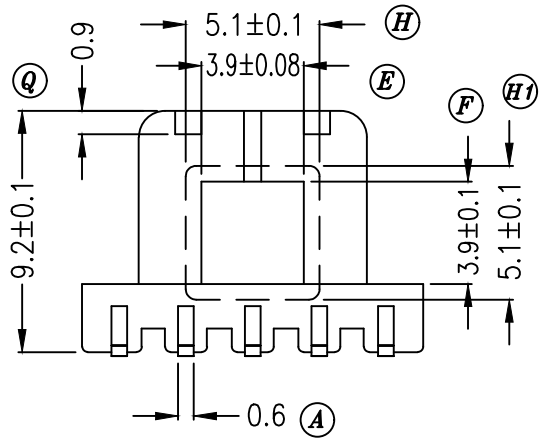

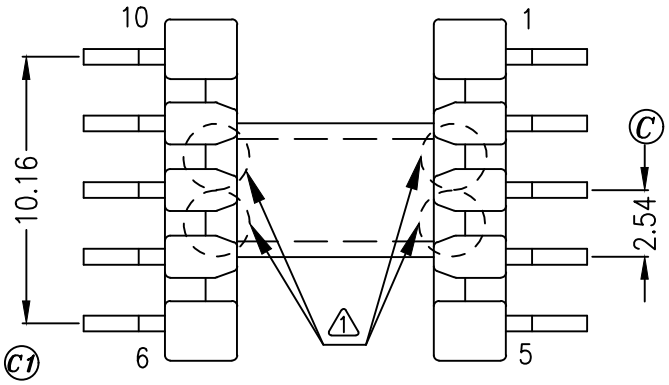

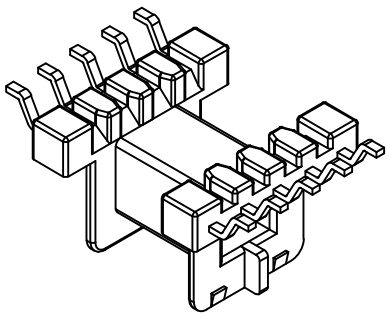

B-053.101L (B-053)

REV.	REVISIONS REC.	DATE	REV.	REVISIONS REC.	DATE
1	根據實物修改中間兩處過線槽形狀 ⚠1	'07.03.15			
2	統一所有購買客戶標準品圖面	'07.11.08			

DRAWN & DRAFTED BY	DENG YONG	TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2	ANGLE: ±1°	TITLE: SMD BOBBIN EF-12.6	
CHECKED & APPROVED BY			UNIT: MM	BOBBIN MATERIAL: LCP E-4008	UL REC. UL 94V-0
PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546			ORIGIN: DG	PIN MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE	PIN TENSION LOAD: 1.0KG MIN
				DATE: JUN.31 '2002	DRAWING NO. S-1204-1 / REV. 2